


Alojamientos
para posicionadores de muelle GN 416

ESPECIFICACIÓN
Zamac
Revestido de plástico
negro, RAL 2005, acabado texturado

INFORMACIÓN
Los alojamientos GN 416.1 se emparejan con los cierres de presión GN 416 y se utilizan para posicionar el eje de posicionamiento..

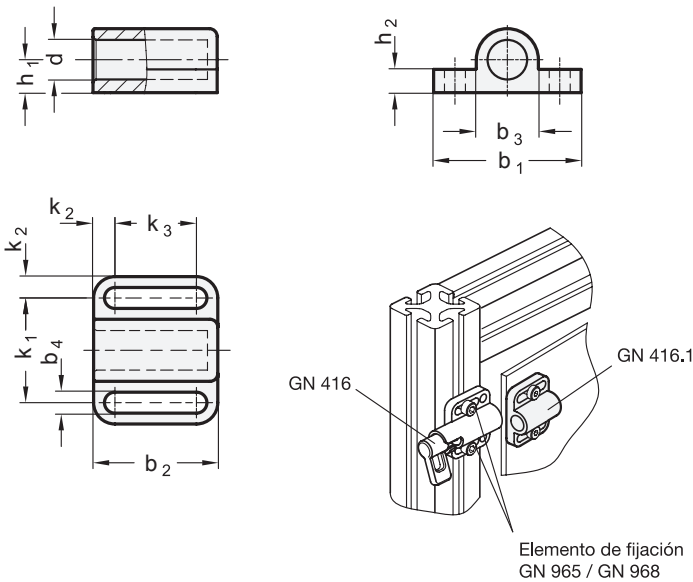

GN 416.1

Descripción	d Dimensión nominal	d Dimensión real +0.15/-0.05	b1	b2	b3	b4	h1	h2	k1	k2	k3	⚖
GN 416.1-6-38	6	6.2	38	32	16	5.4	8.5	6	27	5.5	21	51
GN 416.1-8-38	8	8.2	38	32	16	5.4	8.5	6	27	5.5	21	47
GN 416.1-8-46	8	8.2	46	40	20	6.4	11	6	33	5.5	27	94
GN 416.1-10-38	10	10.2	38	32	16	5.4	8.5	6	27	5.5	21	20
GN 416.1-10-46	10	10.2	46	40	20	6.4	11	6	27	5.5	27	87
GN 416.1-12-46	12	12.2	46	40	20	6.4	11	6	33	6.5	27	79