# Pies de nivelación de acero inoxidable

**con disco inferior de caucho, vulcanizado**

## ESPECIFICACIÓN

Acero inoxidable AISI 304

Base de goma
Goma de acrilonitrilo butadieno (NBR)

- Goma natural (NR) vulcanzada
- Negro
- resistentes a temperaturas de hasta 120 °C
- Dureza Shore A **70**

## INFORMACIÓN

Los elementos de nivelación GN 439.5 se utilizan para instalar máquinas, sistemas o dispositivos más pequeños. Gracias al disco inferior de caucho, ofrecen una función amortiguadora y reductora de ruidos y previenen los daños en la superficie. También están diseñados de tal modo que el eje roscado puede absorber fuerzas compresivas. Esto es necesario porque la arandela de retención no queda apoyada de manera uniforme durante la nivelación. Gracias a la unión estable del remache entre el eje roscado y la arandela de retención, pueden transmitirse de manera fiable las fuerzas introducidas al disco inferior de caucho.

## DATOS TÉCNICOS

- Valores de resistencia de los tornillos (véase página A20)
- Características del elastómero (véase página A32)
- Características del acero inoxidable (véase página A26)

## BAJO PEDIDO

- otros diámetros y longitudes del eje

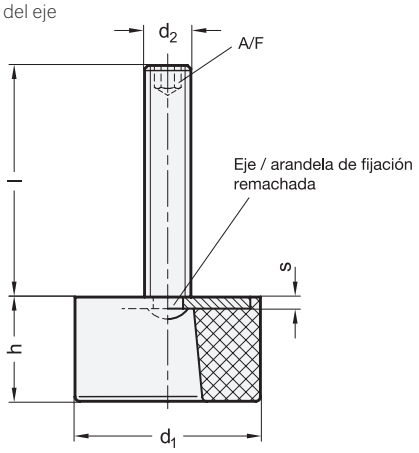




**GN 439.5** **STAINLESS STEEL**

| Descripción | d1 | d2 | l | h | s | A/F | Carga estática en N ≈ | ⚖ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 439.5-19-M6-30-70 | 19 | M 6 | 30 | 14 | 1.5 | 3 | 240 | 25 |
| GN 439.5-19-M6-45-70 | 19 | M 6 | 45 | 14 | 1.5 | 3 | 240 | 14 |
| GN 439.5-25-M6-30-70 | 25 | M 6 | 30 | 16 | 1.5 | 3 | 540 | 32 |
| GN 439.5-25-M6-45-70 | 25 | M 6 | 45 | 16 | 1.5 | 3 | 540 | 22 |
| GN 439.5-32-M8-40-70 | 32 | M 8 | 40 | 18 | 2 | 4 | 840 | 38 |
| GN 439.5-32-M8-65-70 | 32 | M 8 | 65 | 18 | 2 | 4 | 840 | 45 |
| GN 439.5-38-M8-40-70 | 38 | M 8 | 40 | 20 | 2 | 4 | 920 | 54 |
| GN 439.5-38-M8-65-70 | 38 | M 8 | 65 | 20 | 2 | 4 | 920 | 59 |
| GN 439.5-50-M10-45-70 | 50 | M 10 | 45 | 22 | 2.5 | 5 | 2500 | 100 |
| GN 439.5-50-M10-70-70 | 50 | M 10 | 70 | 22 | 2.5 | 5 | 2500 | 112 |
| GN 439.5-64-M10-45-70 | 64 | M 10 | 45 | 26 | 2.5 | 5 | 3700 | 178 |
| GN 439.5-64-M10-70-70 | 64 | M 10 | 70 | 26 | 2.5 | 5 | 3700 | 190 |





Modelos ELESA y GANTER, todos los derechos reservados según la ley.
Mencionar siempre la fuente cuando se reproduzcan nuestros dibujos.