

Imanes de acero inoxidable

forma de disco, con roscado hembra

ESPECIFICACIÓN

Carcasa / cojinete roscado

Acero inoxidable

Material del imán:

Ferrita dura **HF**

Resistentes a temperaturas de hasta 220 °C


INFORMACIÓN

Los imanes de retención de acero inoxidable GN 50.25 son un sistema magnético blindado. Debido a la menor conductividad magnética de la carcasa de acero inoxidable, la fuerza adhesiva es menor que en acero.


- Más información de imanes de retención (ver página 2022)



Vista en superficie adhesiva



Superficie adhesiva

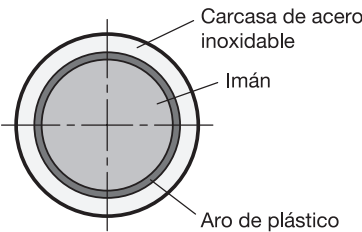

GN 50.25

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d2	d3	h	l	t	Fuerzas magnéticas nominales en N	
GN 50.25-HF-25-7-M5	25 ±0.1	M 5	8	7 +0.3/-0.1	9	8.25	32	20
GN 50.25-HF-32-7-M5	32 ±0.1	M 5	8	7 +0.3/-0.1	9	9	64	31
GN 50.25-HF-40-8-M5	40 +0.2/-0.1	M 5	8	8 +0.3/-0.1	8.5	9	100	56
GN 50.25-HF-50-10-M5	50 +0.2/-0.1	M 5	8	10 +0.4/-0.1	8.5	9	175	105
GN 50.25-HF-63-14-M5	63 +0.3/-0.1	M 5	8	14 +0.5/-0.1	8	9	280	228