

Kits de sujeción
ajustable, para fijaciones de abrazadera

ESPECIFICACIÓN


Empuñadura
Zamac
Revestido de plástico
color plateado, RAL 9006, acabado texturado
Inserto / casquillo distanciador
Acero inoxidable AISI 303

INFORMACIÓN

Para las abrazaderas de montaje, los kits de sujeción GN 511 sustituyen al tornillo empotrado hexagonal DIN 912. Se utilizan en todos los puntos de sujeción donde se requieren sujeciones reiteradas, por ejemplo, para ajustar un mecanismo de detención. Los kits de sujeción para cada rosca de sujeción aparecen listados en las tablas de dimensiones de las bridas de montaje.

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)

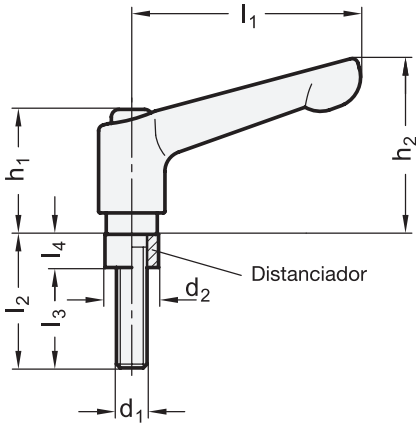

GN 511

Descripción	d1	l2	d2	l1	l3	l4	h1	h2	⚖
GN 511-M4-14	M 4	14	7.5	22	9.5	4.5	18.5	23	39
GN 511-M4-16	M 4	16	7.5	22	11.5	4.5	18.5	23	39
GN 511-M4-20	M 4	20	7.5	22	15.5	4.5	18.5	23	41
GN 511-M5-16	M 5	16	9	30	10	6	24.5	30.5	41
GN 511-M5-20	M 5	20	9	30	14	6	24.5	30.5	41
GN 511-M5-25	M 5	25	9	30	19	6	24.5	30.5	41
GN 511-M6-20	M 6	20	10.5	45	13.5	6.5	24.5	35	41
GN 511-M6-25	M 6	25	10.5	45	18.5	6.5	24.5	35	51
GN 511-M6-30	M 6	30	10.5	45	23.5	6.5	24.5	35	52
GN 511-M6-32	M 6	32	10.5	45	25.5	6.5	24.5	35	52

