

Asas en arco

Acero inoxidable

ESPECIFICACIÓN

Tipos


- Tipo **A**: Montaje desde la parte posterior (agujero ciego roscado)
- Tipo **B**: Montaje desde el lado del operador

Acero inoxidable AISI 304

Acabado granallado mate **MT**

DATOS TÉCNICOS

- Información de capacidad de carga (ver página A35)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)

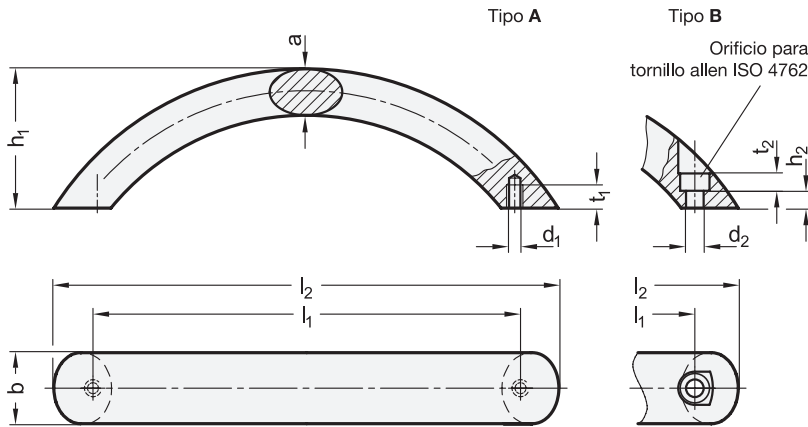

GN 565.9-A

STAINLESS STEEL

Descripción	b	l_1	a	d_1	$h_1 \approx$	$l_2 \approx$	t_1 mín.	⚖
GN 565.9-20-160-A-MT	20	160	13	M 6	50	185	8	310
GN 565.9-20-192-A-MT	20	192	13	M 6	50	221	8	358

GN 565.9-B

STAINLESS STEEL

Descripción	b	l_1	a	d_2	$h_1 \approx$	h_2	$l_2 \approx$	t_2	⚖
GN 565.9-20-160-B-MT	20	160	13	5.3	50	5	185	5	306
GN 565.9-20-192-B-MT	20	192	13	5.3	50	5	221	5	350