

Bases de apoyo

para tornillos prisioneros DIN 6332 /
para tornillos de apriete en T DIN 6304 / DIN 6306,
acero

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **N**: sin tapa de plástico
- Tipo **G**: Con tapón de plástico, deslizante
- Tipo **R**: Con tapón de plástico, no deslizante

Base de apoyo


Acero zincado, pasivado azul

Muelle de retención

Acero inoxidable AISI 301

Tapas de plástico

- Tipo G
Tecnopolímero (Poliacetal POM)
Crema RAL 9001
- Tipo R
Elastómero (TPE)
Dureza ≈ 75 Shore A
Negro



INFORMACIÓN

Bases de apoyo GN 6311.3 se usan junto con los tornillos con pivotes (tornillos prisioneros DIN 6332 (ver página 912), Tornillos de apriete en T DIN 6304 (ver página 407), DIN 6306 (ver página 409)) para instalar y nivelar dispositivos y mecanismos.

Gracias a la forma especial del anillo de sujeción inflexible, la placa base puede conectarse y retirarse fácilmente del pivote.




Los tipos G y R con tapón de plástico evitan que las superficies sensibles sufran daños. El gran diámetro d_1 de la base permite que la presión de contacto se mantenga dentro de unos límites tolerables.

ACCESORIO


- Tornillos prisioneros DIN 6332 (ver página 912)
- Tornillos de apriete en T DIN 6304 (ver página 407)
- Tornillos de apriete en T DIN 6306 (ver página 409)


DATOS TÉCNICOS

- Características del plástico (ver página A2)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)

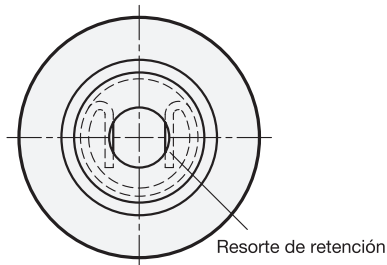

Ejemplo de aplicación

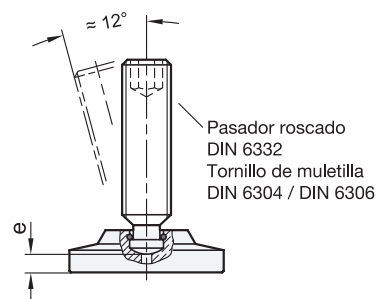

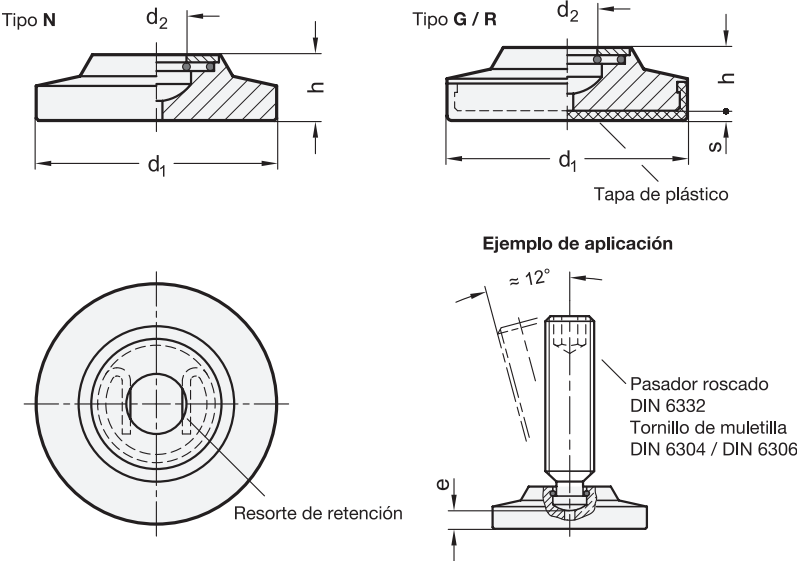

GN 6311.3-N

Descripción	d ₁	h	d ₂ +0.2	e ≈	adecuados para tornillos prisioneros DIN 6332	
GN 6311.3-50-11,5-N	50	11.5	9.2	3.7	M 12	133
GN 6311.3-50-13,5-N	50	13.5	12.5	4	M 16	140
GN 6311.3-60-13,5-N	60	13.5	12.5	4	M 16	227
GN 6311.3-60-15,5-N	60	15.5	16.5	4.3	M 20	237
GN 6311.3-80-18-N	80	18	12.5	8	M 16	459
GN 6311.3-80-20-N	80	20	16.5	8.3	M 20	476
GN 6311.3-100-20-N	100	20	12.5	11	M 16	823
GN 6311.3-100-22-N	100	22	16.5	11.3	M 20	839

GN 6311.3-G

Descripción	d ₁	h	d ₂ +0.2	e ≈	s	adecuados para tornillos prisioneros DIN 6332	
GN 6311.3-50-11,5-G	50	11.5	9.2	3.7	2	M 12	126
GN 6311.3-50-13,5-G	50	13.5	12.5	4	2	M 16	133
GN 6311.3-60-13,5-G	60	13.5	12.5	4	2	M 16	217
GN 6311.3-60-15,5-G	60	15.5	16.5	4.3	2	M 20	227

GN 6311.3-R

Descripción	d ₁	h	d ₂ +0.2	e ≈	s	adecuados para tornillos prisioneros DIN 6332	
GN 6311.3-50-11,5-R	50	11.5	9.2	3.7	2	M 12	114
GN 6311.3-50-13,5-R	50	13.5	12.5	4	2	M 16	122
GN 6311.3-60-13,5-R	60	13.5	12.5	4	2	M 16	197
GN 6311.3-60-15,5-R	60	15.5	16.5	4.3	2	M 20	207
GN 6311.3-80-18-R	80	18	12.5	8	2.5	M 16	422
GN 6311.3-80-20-R	80	20	16.5	8.3	2.5	M 20	438
GN 6311.3-100-20-R	100	20	12.5	11	3	M 16	773
GN 6311.3-100-22-R	100	22	16.5	11.3	3	M 20	787