

Perfiles de cubierta y panelado

Plástico, para perfiles de aluminio (sistema modular i)

ESPECIFICACIÓN

Plástico (polipropileno PP)

- Negro **KS**
- Natural **KN**

INFORMACIÓN

Los perfiles cubierta y panelado GN 70i se insertan en la ranura de los perfiles de aluminio.


Cuando se usan como perfil de cubierta, se instalan con el lado cerrado hacia fuera. De esa manera, protegen la ranura contra el polvo y la suciedad, cubren los cables y las mangueras situados en la ranura y dan un aspecto visualmente atractivo.

Cuando se usan como perfil de panelado se instalan con el lado abierto hacia fuera. Eso permite que puedan fijarse directamente en la ranura elementos de panel, como planchas de vidrio o PMMA.

Los perfiles de cubierta y panelado se suministran en paquetes. La tabla muestra la cantidad que contiene cada paquete.


DATOS TÉCNICOS

- Características del plástico (ver página A2)

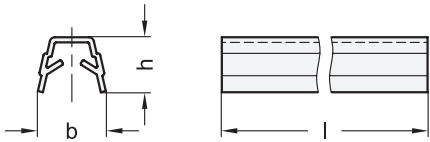


Uso


Perfil de cubierta



Perfil de panelado



Ejemplo de aplicación



GN 70i

Descripción	n	Longitud l en metros	Unidades por paquete	b ≈	h ≈	s Intervalo de sujeción	t	⚖
GN 70i-6-KS-2-4	6	2	4	10	9	2 - 3.5	8	140
GN 70i-6-KN-2-4	6	2	4	10	9	2 - 3.5	8	140
GN 70i-8-KS-2-4	8	2	4	13	10.5	4 - 6	10.5	208
GN 70i-8-KN-2-4	8	2	4	13	10.5	4 - 6	10.5	208