

Placas de montaje

Para unidades lineales regulables GN 900, aluminio

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **A**: sin agujeros de montaje
- Tipo **B**: con agujeros de montaje para mesas giratorias

Aluminio

anodizado, color natural

Tornillos de cabeza allen DIN 912

Acero inoxidable


INFORMACIÓN

Las placas de montaje GN 900.4 tipo A se emplean para montar fijaciones en el lado del operario. El tipo B se usa para montar mesas giratorias GN 900.6 (ver página 677).



La placa de montaje puede fijarse simplemente a la corredera sin necesidad de taladrar agujeros.

Las placas pequeñas de fijación permiten un ajuste fino adicional de la placa de montaje con el dispositivo deslizante ajustable.

Se incluyen todas las piezas necesarias para montar un conjunto.

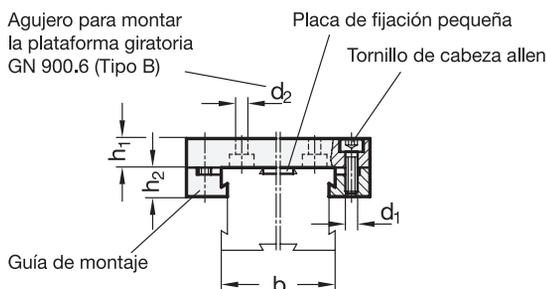

Ejemplo de montaje



GN 900.4

Descripción	b Tamaño del dispositivo deslizante	l1	d1	d2	h1	h2	l2	Para plataformas giratorias	⚖
GN 900.4-30-41-A	30	41	M 2.5	-	5	4.2	35.4	-	29
GN 900.4-50-67-A	50	67	M 3	-	8	7	58	-	120
GN 900.4-80-105-A	80	105	M 4	-	12	12.5	92	-	441
GN 900.4-120-145-A	120	145	M 5	-	16	13.8	131.8	-	1100
GN 900.4-50-67-B	50	67	M 3	5.5	8	7	58	GN 900.6-55	125
GN 900.4-80-105-B	80	105	M 4	5.5	12	12.5	92	GN 900.6-80	430
GN 900.4-120-145-B	120	145	M 5	5.5	16	13.8	131.8	GN 900.6-80	1055

