

Tornillos Allen

Acero inoxidable, con cabeza de diámetro reducido, con hexágono interno

ESPECIFICACIÓN

Acero inoxidable AISI 304 NI

INFORMACIÓN


Los tornillos Allen GN 912.3 tienen una cabeza de diámetro reducido en comparación con los tornillos Allen ISO 4762.

Por ello, los tornillos se pueden usar como tornillos avellanados en lugares donde esto no sería posible con tornillos Allen estándar debido a la falta de espacio, por ejemplo, con una distancia al borde reducida.


Debido a la geometría de su cabeza, los tornillos que cumplen esta especificación tienen una capacidad de carga reducida según ISO 898-1.

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)

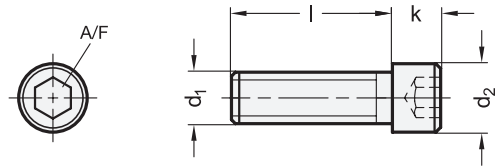

Ejemplos de montaje / comparación

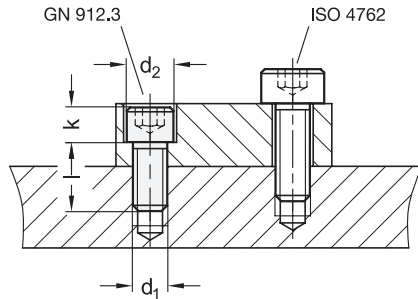

GN 912.3

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	Longitud l	d2 ±0.1	k	A/F	⚖
GN 912.3-M3-5-NI	M 3	5	4.5	3	2.5	1
GN 912.3-M3-6-NI	M 3	6	4.5	3	2.5	2
GN 912.3-M3-8-NI	M 3	8	4.5	3	2.5	3
GN 912.3-M3-10-NI	M 3	10	4.5	3	2.5	4
GN 912.3-M3-12-NI	M 3	12	4.5	3	2.5	5
GN 912.3-M4-6-NI	M 4	6	5.5	4	3	1
GN 912.3-M4-8-NI	M 4	8	5.5	4	3	2
GN 912.3-M4-10-NI	M 4	10	5.5	4	3	3
GN 912.3-M4-12-NI	M 4	12	5.5	4	3	4
GN 912.3-M4-16-NI	M 4	16	5.5	4	3	5
GN 912.3-M4-20-NI	M 4	20	5.5	4	3	6
GN 912.3-M4-25-NI	M 4	25	5.5	4	3	7
GN 912.3-M5-8-NI	M 5	8	7	4.5	4	2
GN 912.3-M5-10-NI	M 5	10	7	4.5	4	3
GN 912.3-M5-12-NI	M 5	12	7	4.5	4	4
GN 912.3-M5-16-NI	M 5	16	7	4.5	4	5
GN 912.3-M5-20-NI	M 5	20	7	4.5	4	6
GN 912.3-M5-25-NI	M 5	25	7	4.5	4	7
GN 912.3-M6-8-NI	M 6	8	8.5	5.5	5	3
GN 912.3-M6-10-NI	M 6	10	8.5	5.5	5	4
GN 912.3-M6-12-NI	M 6	12	8.5	5.5	5	5
GN 912.3-M6-16-NI	M 6	16	8.5	5.5	5	6
GN 912.3-M6-20-NI	M 6	20	8.5	5.5	5	7
GN 912.3-M6-25-NI	M 6	25	8.5	5.5	5	8
GN 912.3-M6-30-NI	M 6	30	8.5	5.5	5	9

Descripción	d1	Longitud l	d2 ±0.1	k	A/F	⚖
GN 912.3-M8-10-NI	M 8	10	11	7.5	6	8
GN 912.3-M8-12-NI	M 8	12	11	7.5	6	9
GN 912.3-M8-16-NI	M 8	16	11	7.5	6	10
GN 912.3-M8-20-NI	M 8	20	11	7.5	6	11
GN 912.3-M8-25-NI	M 8	25	11	7.5	6	12
GN 912.3-M8-30-NI	M 8	30	11	7.5	6	14
GN 912.3-M8-35-NI	M 8	35	11	7.5	6	16
GN 912.3-M10-16-NI	M 10	16	13.5	9.5	8	16
GN 912.3-M10-20-NI	M 10	20	13.5	9.5	8	18
GN 912.3-M10-25-NI	M 10	25	13.5	9.5	8	20
GN 912.3-M10-30-NI	M 10	30	13.5	9.5	8	23
GN 912.3-M10-35-NI	M 10	35	13.5	9.5	8	26
GN 912.3-M10-40-NI	M 10	40	13.5	9.5	8	28