

Tornillos de fijación

extremo esférico y hueco hexagonal, SUPER-tecnopolímero

MATERIAL

SUPER tecnopolímero de poliamida (PA) reforzado con fibra de vidrio, acabado mate, color negro RAL 9005 (C9) o color gris RAL 7040 (C33).

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Los tornillos GST-SB, combinados con los pies de apriete GN 631, se pueden usar para realizar distintos sistemas de bloqueo.

La cabeza con hueco hexagonal permite atornillar y desatornillar rápidamente el producto.



El diámetro "d1" de la bola es menor que el diámetro "d" del tornillo, lo que permite el atornillado desde el lado esférico.

Asimismo, los tornillos GST-SB ofrecen:

- Resistencia a la corrosión.
- Resistente a agentes químicos.
- Uso también en condiciones de exterior con durabilidad óptima.
- Elevada resistencia mecánica.
- Ligereza: idóneo para aplicaciones que necesitan reducir el peso.



Ejemplo de aplicación

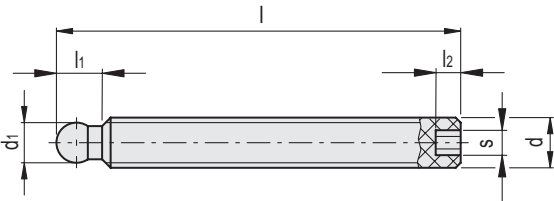

* Completar con el código del color: 317901-C9 GST-M6x30-SB-C9

C9 **C33**
RAL9005 RAL7040

Código	Descripción	d	d1	l	l1	l2	s	⚖
317901-*	GST-M6x30-SB-*	M6	4,5	30	5	6	2	1
317903-*	GST-M6x40-SB-*	M6	4,5	40	5	6	2	1
317905-*	GST-M6x50-SB-*	M6	4,5	50	5	6	2	2
317913-*	GST-M8x40-SB-*	M8	6	40	6,5	8	3	2
317915-*	GST-M8x50-SB-*	M8	6	50	6,5	8	3	3
317917-*	GST-M8x63-SB-*	M8	6	63	6,5	8	3	4