

Soporte de cojinetes Z14 para rodillos

para rodillos de fricción, tecnopolímero, acero

ESTRUCTURA Y CASQUILLO EXTERNO

Tecnopolímero de base poliamídica (PA), color negro.

CARCASA DE PROTECCIÓN

Tecnopolímero de base poliamídica (PA), color gris.

COJINETES

Acero cromado.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES



Los soportes de cojinetes para rodillos motorizados GVF se aplican a los extremos de los tubos de la cinta transportadora (Fig.1). Piñón Z14 con cadena de rodillos DIN 8187 tipo 08B-1. Carga máxima recomendada: 200 [N].

EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO

- Cojinete de acero inoxidable.
- Para tubos con un diámetro exterior de 60 mm y un diámetro interno de 54.5, 56 y 57 mm.



Fig.1

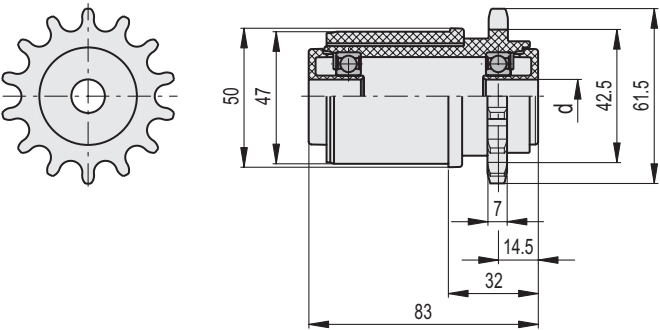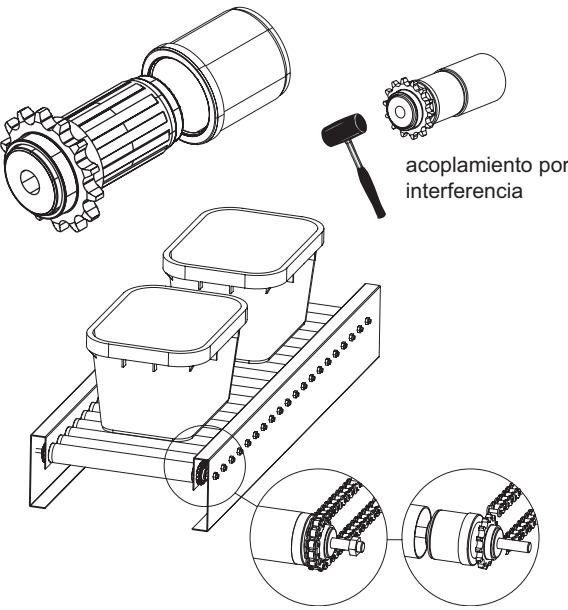

Código	Descripción	d	Δd
419921	GVF-50-12	12	145
419923	GVF-50-14	14	145