

Pomos grafilados

Tecnopolímero, montaje con tornillos

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA), de color negro, acabado mate.

TAPITA DE CIERRE

Tecnopolímero de base polipropilénica (PP), color naranja o negro, acabado brillante con superficie central mate, montaje a presión.

EJECUCIÓN ESTÁNDAR


Montaje mediante tornillos de cabeza hexagonal o tuercas autoblocantes estándar (no suministradas) para insertar a presión en el asiento interno del mando.

EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO

En la superficie de la tapa de cierre se pueden tampografiar en color palabras, marcas, símbolos gráficos, etc.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. La base del mando debe apoyarse sobre una superficie plana.
2. Insertar el tornillo o la contratuerca en el agujero del mando mediante una herramienta de apriete.
3. Presione hasta que el inserto encaje por completo.
4. Montar la tapa a presión.

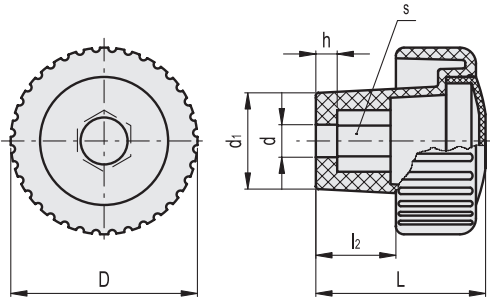


C2 RAL2004 C9 RAL9005


Código	Descripción	D	d	L	d1	l2	h	s	⚖
138711	MCT.35 EH-5-C2	35	5	32	18	15	4	8	12
138712	MCT.35 EH-5-C9	35	5	32	18	15	4	8	12
138721	MCT.35 EH-6-C2	35	6	32	18	15	4	10	11
138722	MCT.35 EH-6-C9	35	6	32	18	15	4	10	11
138731	MCT.35 EH-8-C2	35	8	32	18	15	4	13	10
138732	MCT.35 EH-8-C9	35	8	32	18	15	4	13	10
138751	MCT.50 EH-6-C2	50	6	40	23	21	5	10	23
138752	MCT.50 EH-6-C9	50	6	40	23	21	5	10	23
138761	MCT.50 EH-8-C2	50	8	40	23	21	5	13	22
138762	MCT.50 EH-8-C9	50	8	40	23	21	5	13	22
138771	MCT.50 EH-10-C2	50	10	40	23	21	5	17	21
138772	MCT.50 EH-10-C9	50	10	40	23	21	5	17	21
138791	MCT.70 EH-8-C2	70	8	71	30.5	40	9	13	64
138792	MCT.70 EH-8-C9	70	8	71	30.5	40	9	13	64
138801	MCT.70 EH-10-C2	70	10	71	30.5	40	9	17	63
138802	MCT.70 EH-10-C9	70	10	71	30.5	40	9	17	63
138811	MCT.70 EH-12-C2	70	12	71	30.5	40	9	19	62
138812	MCT.70 EH-12-C9	70	12	71	30.5	40	9	19	62
138821	MCT.70 EH-14-C2	70	14	71	30.5	40	9	22	61
138822	MCT.70 EH-14-C9	70	14	71	30.5	40	9	22	61



MONTAJE CORRECTO



MONTAJE EQUIVOCANDO



FMM design