

Manillas de palanca

Tecnopolímero

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

TAPITA


Tecnopolímero de base poliamídica (PP), color gris RAL 7035, acabado mate.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **MF-B:** inserto de latón, agujero ciego roscado.
- **MF-N:**
 - agujero ciego cilíndrico, inserto de latón y agujero transversal semimecanizado para pasador.
 - agujero ciego cuadrado, refuerzo de latón con prisionero transversal según UNI 5929-85 (con alojamiento para llave allen y extremo terminal en forma de copa).
- **MF-p:** espárrago roscado de acero cincado, extremo plano biselado de acuerdo a UNI 947 : ISO 4753 (ver Datos técnicos en la página).



ELESA Original design

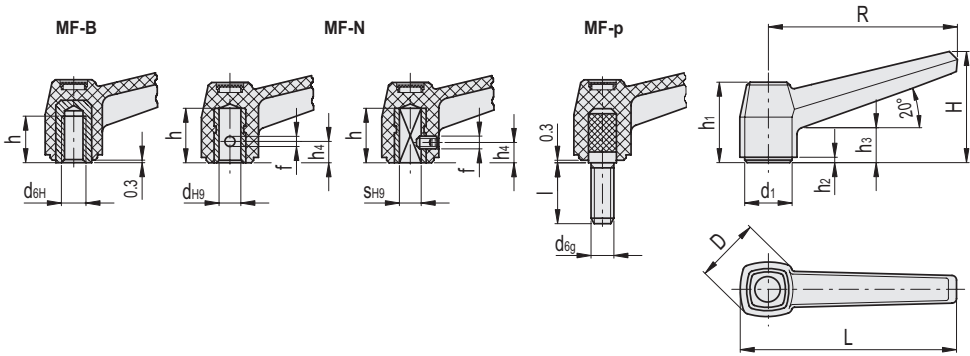

MF-B

Código	Descripción	R	d6H	L	D	H	h	h1	h2	h3	d1	⚖
39041-R-C3	MF.40 B-M5-C3	42	M5	50	18	27	10	22	1.8	9	11.5	14
39001-R-C3	MF.40 B-M6-C3	42	M6	50	18	27	12	22	1.8	9	11.5	13
39111-R-C3	MF.63 B-M8-C3	63	M8	73	23	37	13	27	2	11	14.5	23
39211-R-C3	MF.80 B-M10-C3	80	M10	92	28	47	17	34	2.2	14	18.5	39
39311-R-C3	MF.100 B-M12-C3	100	M12	115	35	57	20	40	2.4	16	23.5	70

MF-N

Código	Descripción	R	dh9	sH9	L	D	H	h	h1	h2	h3	h4	d1	f	⚖
39011-R-C3	MF.40 N-5x5-C3	42	-	5	50	18	27	15	22	1.8	9	7	11.5	M4	7
39021-R-C3	MF.40 N-6-C3	42	6	-	50	18	27	15	22	1.8	9	7	11.5	3	7
39121-R-C3	MF.63 N-6x6-C3	63	-	6	73	23	37	20	27	2	11	8	14.5	M4	14
39131-R-C3	MF.63 N-8-C3	63	8	-	73	23	37	20	27	2	11	8	14.5	4	14
39221-R-C3	MF.80 N-8x8-C3	80	-	8	92	28	47	25	34	2.2	14	9	18.5	M5	27
39231-R-C3	MF.80 N-10-C3	80	10	-	92	28	47	25	34	2.2	14	9	18.5	4	27
39316-R-C3	MF.100 N-8x8-C3	100	-	8	115	35	57	30	40	2.4	16	10	23.5	M5	50
39321-R-C3	MF.100 N-10x10-C3	100	-	10	115	35	57	30	40	2.4	16	10	23.5	M5	50
39331-R-C3	MF.100 N-12-C3	100	12	-	115	35	57	30	40	2.4	16	10	23.5	5	50

MF-p

Código	Descripción	R	d6g	L	D	H	h1	h2	h3	d1	l	⚖
39031-R-C3	MF.40 p-M6x16-C3	42	M6	50	18	27	22	1.8	9	11.5	16	12
39141-R-C3	MF.63 p-M8x25-C3	63	M8	73	23	37	27	2	11	14.5	25	28
39241-R-C3	MF.80 p-M10x30-C3	80	M10	92	28	47	34	2.2	14	18.5	30	51
39341-R-C3	MF.100 p-M12x50-C3	100	M12	115	35	57	40	2.4	16	23.5	50	104