

Asas de montaje frontal

Tecnopolímero

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color gris-negro, acabado mate.

EJECUCIÓN ESTÁNDAR



Orificios pasantes para montaje delantero o trasero mediante tornillos de cabeza cilíndrica con hueco hexagonal, tornillos de cabeza hexagonal o tuercas comerciales.

DATOS TÉCNICOS

Resistencia a la aplicación de un esfuerzo de tracción y resistencia a la rotura: los valores F1, F2, L1 y L2 han sido registrados durante ensayos de rotura por medio de un equipo dinamométrico apropiado en las condiciones de prueba ilustradas y con temperatura ambiente.



ELESA Original design

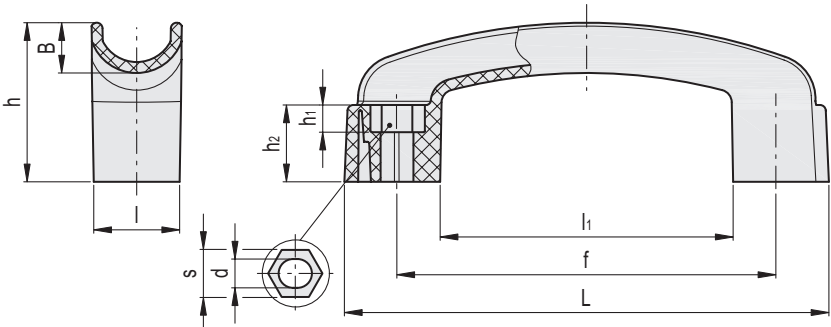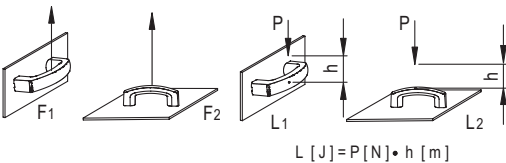

Código	Descripción	L	l	f±1	d	s	h	h1	h2	B	l1	F1 [N]	F2 [N]	L2 [J]	L2 [J]	
260910	MPC.152-6	153	28	117-120	6.5	10	49.5	6.5	24	15.5	93	2800	2500	10	30	57
260911	MPC.152-8	153	28	117-120	8.5	13	49.5	8.5	24	15.5	93	2800	2500	10	30	54