

Tornillo con cabeza de martillo



Para guías GLA, GCA, PRA y PRB, acero o acero inoxidable

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- MPG-V: acero zincado.
- MPG-V-SST: acero inoxidable AISI 304.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Los tornillos con cabeza de martillo MPG-V se utilizan para unir los diferentes tipos de guías laterales a los pernos de fijación MPG-P.

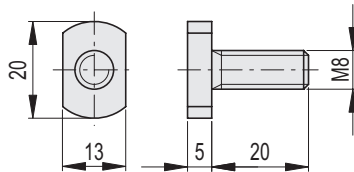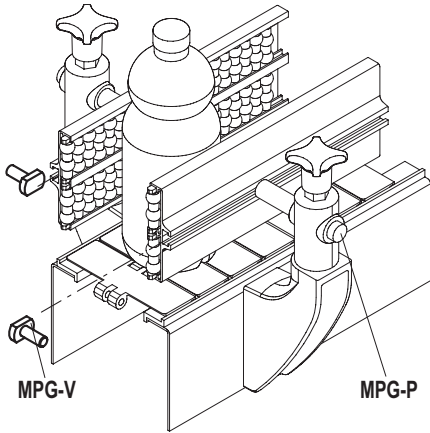

MPG-V

Código	Descripción	
419693	MPG-V-p-M8x20	15

MPG-V-SST

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	
419697	MPG-V-SST-p-M8x20	16