

Bola y resorte

para elementos de control, acero inoxidable

MUELLE

acero inoxidable AISI 303.


BOLA

acero inoxidable AISI 420.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

El conjunto MS. resulta indicado para montarse en los siguientes elementos de maniobra cuando sea requerido un mecanismo de resorte:

- IZN.380 (ver página 606)
- EGK-SOFT (ver página 615)
- LBR (ver página 628)
- LBR-N (ver página 628)
- ELC (ver página 630)
- ELCR. (ver página 632)

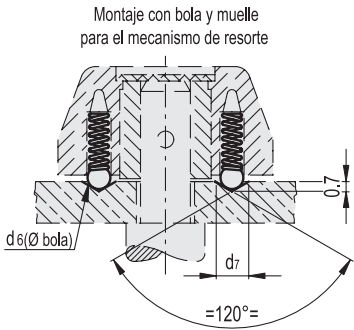

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	d6	d7 -0.3
35001	MS.D3	3	2
35051	MS.D4	4	3.0
35101	MS.D5	5	4.0
35201	MS.D6	6	5.5
35301	MS.D8	8	7.0
35401	MS.D10	10	8.5