

Bloque de separación para guías laterales GLA-2

Tecnopolímero

MATERIAL

Tecnopolímero a base de polietileno (PE), color gris.

TORNILLOS Y TUERCAS CON BLOQUEO DE ROSCA





Acero inoxidable AISI 304.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

El bloque de separación PGL-2 se utiliza en los extremos de las guías laterales GLA-2 (Fig. 1).



Fig.1

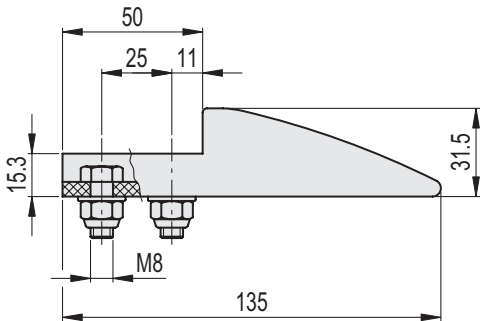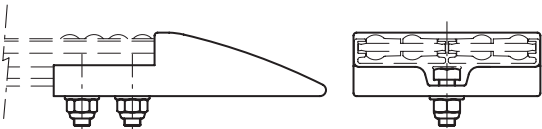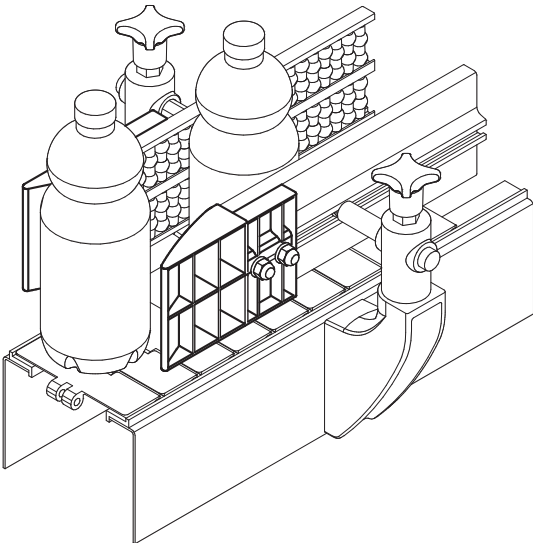

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	
419149	PGL-2-93-135	120

