

## CFSW. y CFMW. Kits de montaje para perfiles

### SUPER-tecnopolímero

#### PLACA

SUPER-tecnopolímero de poliamida reforzada con fibra de vidrio (PA), color negro, acabado mate.

#### TORNILLOS Y TUERCAS

Acero inoxidable AISI 304.

#### CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Las placas de montaje PMW permiten el montaje de bisagras CFSW.110 y CFMW.110 en perfiles estándar de 30, 35, 40, 45 y 50 mm con ranura en T.

El montaje en perfiles de 40 mm también se puede realizar sin utilizar placa de montaje.

Los tornillos de fijación de las placas al perfil no son accesibles después del montaje de las bisagras (Fig. 1). Por lo tanto, aunque se usen placa de montaje PMW, las bisagras CFSW. y CFMW. siguen protegidas contra manipulaciones.

Las placas incluyen:

- 2 tornillos de cabeza avellanada M6x12 (para CFSW.110).
- 2 tornillos de cabeza avellanada M6x14 (para CFMW.110).
- 2 tuercas hexagonales de M6, montadas en la placa, necesarias para fijar la bisagra a la placa.

Se pueden combinar placas de diferentes dimensiones cuando la puerta y el marco de la puerta estén hechos con perfiles de diferentes dimensiones (Fig.2).

#### INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- Fije la placa al perfil en la posición deseada mediante tornillos de cabeza avellanada M6 (no incluidos) y los pasadores de espiga pertinentes para la ranura en T tipo GN 505 en la página. (no incluido en el suministro).
- Monte la bisagra CFSW.110 o CFMW.110 (Fig. 1) en las placas correspondientes mediante tornillos de cabeza avellanada M6 (incluidos).
- Coloque las tapitas de cierre correctamente (incluidas con la bisagra).

#### DATOS TÉCNICOS

El uso de la placa PMW, montado correctamente, tal y como se indica en las instrucciones de montaje, garantiza la carga estática máxima de las bisagras CFSW. y CFMW.



ELESA Original design

Fig.1



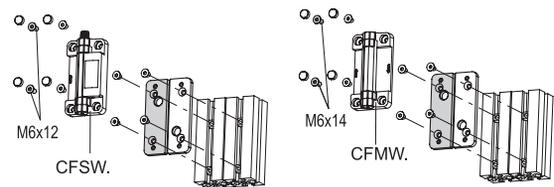


Fig.2

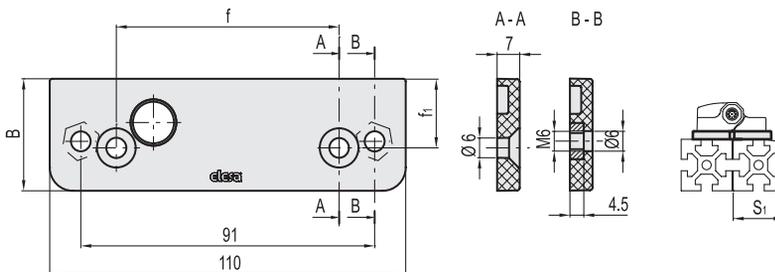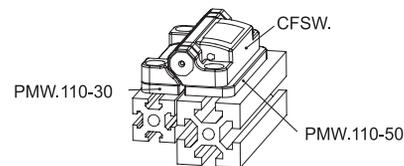

Código	Descripción	s1	B	f	f1	Δ
51901	PMW.110-30	30	28	73	14.5	26
51903	PMW.110-35	35	28	72	16.5	27
51904	PMW.110-40	40	28	70.5	19	29
51905	PMW.110-45	45	34	69	21	31
51907	PMW.110-50	50	34	69	24	28