

Frenos para raíles de rodillos ELEROLL

Policarbonato

MATERIAL

Policarbonato (PC), color negro.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **RLT-BR**: freno para elementos rodantes RTL-U.
- **RLT-BRS**: freno para rodillos RLT-U con mecanismo de detención.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Los frenos RLT-B permiten ralentizar y/o detener paquetes manipulados en los raíles de rodillos ELEROLL.

Los frenos se montan a presión sobre los rodillos RLT-U sin necesidad de tornillos ni otros elementos de fijación.

El freno RLT-BR se puede montar en el lado superior de los rodillos RLT-U-PA y RLT-U-TPU (Fig. 1) o en el lado inferior de los rodillos RLT-U-TPU (Fig. 2).




FM design

ele:roll®


Fig.1

Fig.2

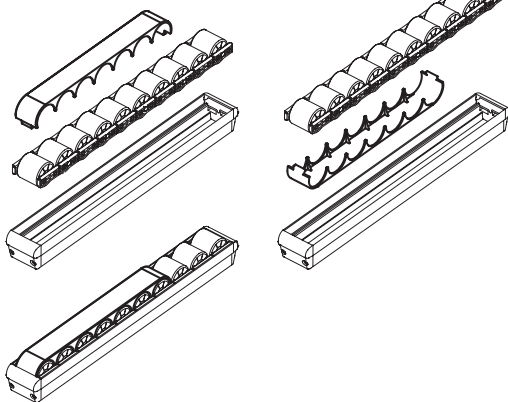

RLT-BR

RLT-BRS

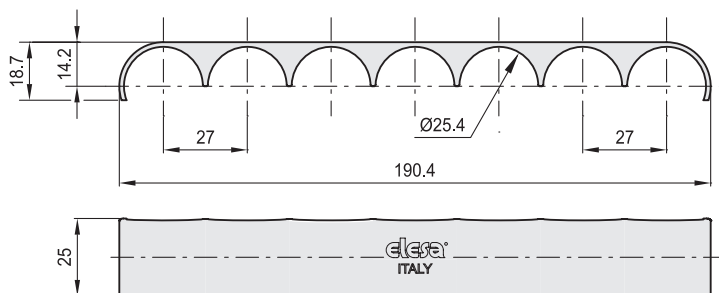

RLT-BR

Código	Descripción	
429836	RLT-BR	12

RLT-BRS

Código	Descripción	
429831	RLT-BRS	14