

Borde de contención para raíles de rodillos ELEROLL

Policarbonato

MATERIAL

Policarbonato (PC), color negro.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES


Adecuado para su uso con rodillos RLT-U y RLT-U15, el borde de contención RLT-CE se utiliza para la contención lateral de los productos de poco peso manipulados en los raíles de rodillos ELEROLL (Fig. 1).

Para la contención de materiales de peso mediano, consulte la serie RLT-M (Fig. 3).

El borde se monta a presión en los perfiles de aluminio RLT-AL sin necesidad de tornillos ni otros elementos de fijación (Fig. 2). También puede montarse en el raíl de rodillos ya ensamblado.





Fig.1



FMA design

ele:roll®

Fig.2

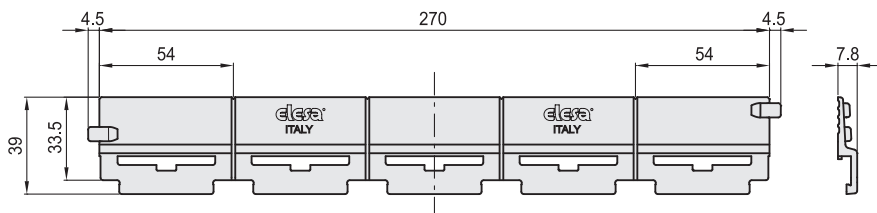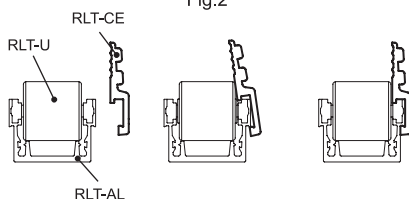

Código	Descripción	
429826	RLT-CE	34