

Cierres de palanca



Acero o acero inoxidable

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **TLAS.Z**: soporte y cuerpo de la palanca en acero galvanizado con muelle.
- **TLAS.NH**: soporte y cuerpo de la palanca en acero niquelado, pulsador de tecnopolímero rojo RAL 3000.
- **TLAS.SST-16.4**: soporte y cuerpo de la palanca en acero inoxidable AISI 304 con muelle.
- **TLAS.SST-30**: soporte y cuerpo de la palanca en acero inoxidable AISI 304, pulsador de tecnopolímero rojo RAL 3000.

EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO

- Cierres de palanca en acero bruto.
- Retenes con formas y acabados diferentes.

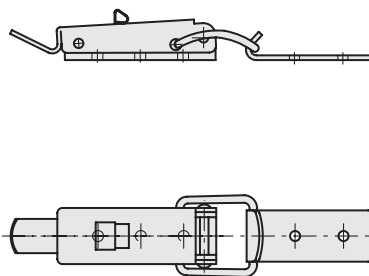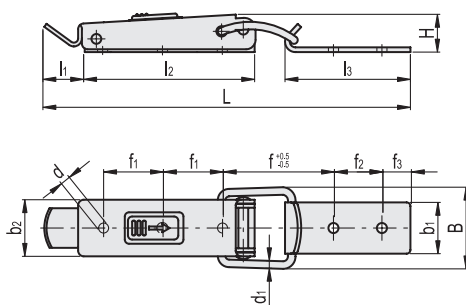

TLAS.Z

Código	Descripción	b2	L	B	H	d	d1	b1	l1	l2	l3	f	f1	f2	f3	Máxima carga de trabajo [N]	Carga de rotura [N]	
420083	TLAS.Z-16.4/102+R	16.4	102	23	11	3.2	2	13	16	44	30	34.5	12.5	12	5	550	1200	32

TLAS.NH

Código	Descripción	b2	L	B	H	d	d1	b1	l1	l2	l3	f	f1	f2	f3	Máxima carga de trabajo [N]	Carga de rotura [N]	
420055	TLAS.NH-30/193.5+R	30	193.5	43	19	5.3	4	27	21.5	90	66	58.5	31.5	25.5	15	2000	4000	189

TLAS.SST-16.4

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	b2	L	B	H	d	d1	b1	l1	l2	l3	f	f1	f2	f3	Máxima carga de trabajo [N]	Carga de rotura [N]	
420084	TLAS.SST-16.4/102+R	16.4	102	23	11	3.2	2	13	16	44	30	34.5	12.5	12	5	550	1200	32

TLAS.SST-30

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	b2	L	B	H	d	d1	b1	l1	l2	l3	f	f1	f2	f3	Máxima carga de trabajo [N]	Carga de rotura [N]	
420056	TLAS.SST-30/193.5+R	30	193.5	43	19	5.3	4	27	21.5	90	66	58.5	31.5	25.5	15	2000	4000	189